


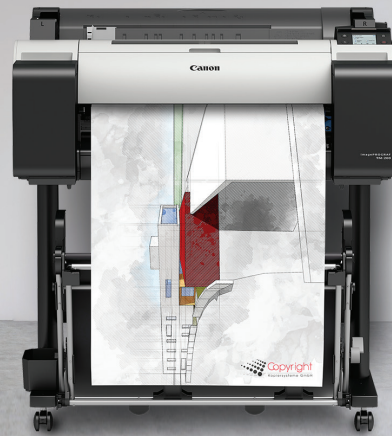

# Canon iPF TM-200/205

## Der wegweisende CAD/GIS und Plakatdrucker

Der Canon iPF TM-200 druckt bis zu 61 cm Breite und ermöglicht sensationelle Ausgabeproduktivität, gerade im CAD und GIS-Bereich. Aber auch im Plakatdruck zeigt er einzigartigen Farbauftrag und eine hohe Geschwindigkeit und das mit bis zu 60 Prozent weniger Lautstärke. Der Canon iPF TM-205 besitzt zusätzlich eine 500 GB-Festplatte sowie einen USB-Slot.

### Leistungsmerkmale:

- DIN A1 Ausdrücke in 24 Sekunden
- Geringer Tintenverbrauch durch Tintensparmodus
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite und Free Layout Plus zur Unterstützung Ihres Workflows
- Cloud-fähig
- Zugang über Mobilgeräte
- Laufzeitgarantie auf den Druckkopf
- Medien von DIN A4 bis 24" (610mm)
- Randlosdruck von 10"-24" möglich
- Präzise CAD und Posterdrucke
- langlebige Prints auf wasserfesten Medien durch neue Pigmenttinte
- Integrierte Schneidvorrichtung, reduzierte Vibrationen und gedämpfte Ventilatoren verringern der Geräuschpegel um 60%
- Auflösung 1200 x 2400 dpi
- 5 Tinten à 130ml/300ml (Erstbefüllung 90ml)
- USB 2.0/Ethernet 100/1000 base-TX
- HP-GL/2 und HP-RTL kompatibel
- Großer Auffangkorb mit Stapelfunktion zur Vermeidung von Schäden an Ausdrucken.
- Ein rollbares Untergestell mit Auffangtuch ist im Lieferumfang enthalten.

## Technik

### Druckertyp

### Drucktechnologie

### Druckauflösung

### Zahl der Druckdüsen

### Strichgenauigkeit

### Auflösung Druckdüsen

### Größe der Tintentröpfchen

### Tintenkapazität

### Tintenart

### Kompatible Betriebssysteme

### Druckersprachen

### Standardschnittstellen

## SPEICHER

### Standardspeicher

### Festplatte

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

### CAD-Zeichnung

### Normalpapier (DIN A1-Rolle)

### Plakat:

### Normalpapier (DIN A1-Rolle)

### Schweres beschichtetes Papier (DIN A1-Rolle)

## DRUCKMEDIENHANDLING

### Medienzufuhr und -ablage

### Medienbreite

### Medienstärke

### min. bedruckbare Papierlänge

### max. bedruckbare Papierlänge

### max. Rollendurchmesser

### Rollenkerngröße

### Empfohlene Randbereiche

### Ränder Druckbereich

## TM-200

## TM-205

5-Farb-Drucker – 61 cm  
Canon Bubble Jet on Demand – Typ 6 Farben, eingebaut  
(1 Druckkopf mit 6 Chips)  
2.400 x 1.200 dpi  
15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben:  
je 2.560 Düsen)  
max. ±0,1 %  
1.200 dpi (2 Zeilen)  
min. 5 Pikoliter pro Farbe  
Tintentanks: 130 ml und 300 ml  
Mitgelieferte Tintentanks: MBK: 130 ml, CMYK: je 90 ml  
Pigmenttinten – Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow  
Microsoft Windows 32-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10  
Microsoft Windows 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows  
Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.13  
SG Raster (Swift Graphic  
Raster), HP-GL/2, HP RTL,  
JPEG (Version 1.02)  
SG Raster (Swift Graphic  
Raster), HP-GL/2, HP RTL,  
PDF (Version 1.7), JPEG  
(Version JFIF 1.02)  
USB A-Port: USB-Speicher  
(Direktdruck)  
USB B-Port: eingebauter Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE 802.3 1-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/  
IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Full Duplex  
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

2 GB

128 GB (physischer  
Arbeitsspeicher 2 GB)

-

500 GB

0:24 (Schneller Sparmodus)  
0:27 (Schnell)  
0:42 (Standard)

0:25 (Schnell)  
0:44 (Standard)

0:55 (Schnell)  
1:22 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn  
Bogenware: Zufuhr oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr  
mittels Medien-Freigabehebel)

Rollenpapier: 20,3 bis 61 cm  
Bogenware: 20,3 bis 61 cm

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 20,3 cm  
Bogenware: 27,9 cm

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und  
Anwendung)  
Bogenware: 1,6 m

15 cm

Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm  
Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm  
Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm,  
seitlich 0 mm

Bogenware (nur für Apple AirPrint): oben 3 mm,  
unten 12,7 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (für sonstige): oben 3 mm, unten 20 mm,  
seitlich 3 mm

### Zufuhrkapazität

### Breite Randlosdruck (nur Rolle)

### max. Anzahl ausgegebener Drucke

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### Abmessungen B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

### Abmessungen und Gewicht verpackt B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

## STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

### Stromversorgung

### Stromverbrauch

### Betriebsumgebung

### Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck)

### Gesetzliche Regelungen Zertifikate

## WAS GEHÖRT DAZU?

### Lieferumfang:

### Mitgelieferte Software

## OPTIONEN

### Optionales Zubehör

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

### Vom Benutzer austauschbar

## Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Abschließende Änderung der technischen Daten vorbehalten. <sup>TM</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

## Fußnoten

<sup>01)</sup> Starke Krümmungsverhältnisse ausgeschlossen.

## TM-200

## TM-205

### Manuelle Umschaltung durch Benutzer

51,5 cm (JIS B2), 59,4 cm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"  
[druckbar] 25,7 cm (JIS B4), 29,7 cm (ISO A3),  
32,9 cm (ISO A3+), 42 cm (ISO A2),  
8", 12", 16", 20", 30 cm, 50 cm, 60 cm

Standardposition: 1 Bogen  
Flache Position – 20 Bögen (DIN A2 quer) <sup>01)</sup>

Haupteinheit, Druckerständer und Korb  
98,2 x 88,7 x 106 cm (Auffangkorb offen)  
98,2 x 75,7 x 106 cm (Auffangkorb geschlossen)  
52 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckkopf)  
Drucker (Haupteinheit mit Palette): 115,2 x 91,3 x 70,5 cm;  
69 kg  
Ständer/Korb: 115,5 x 82,4 x 26,8 cm; 18 kg

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Betrieb: max. 69 W  
Ruhemodus: max. 3,6 W  
Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus:  
ca. 5 Minuten  
Ausgeschaltet: max. 0,3 W

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel.  
Feuchte (keine Kondensation)

Betrieb: 44 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung,  
Standardmodus)  
Standby: max. 35 dB(A)

Betrieb: 6 Bels (Normalpapier, Strichzeichnung,  
Standardmodus) (gemessen nach ISO 7779)

Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC  
TÜV, CB

Drucker, Druckkopf; 7,6 cm-Papierkernvorrichtung,  
Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Starter-Tinte,  
Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/ Umweltinformationen  
CD-ROM mit Anwender-Software (Windows)  
PosterArtist Lite CD-ROM, EU-Biozid-Blatt,  
Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft,  
Wichtige Informationen

imagePROGRAF TM-Serie Druckertreiber, Druck-Plugin für  
Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite  
Andere Software als Internet-Download verfügbar.

Druckerständer: SD-23  
51/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-28

Tintentanks: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Druckkopf: PF-06  
Schneidmesser: CT-08  
Wartungskits: MC-31